




COMUNE DI  
CASTEL MAGGIORE

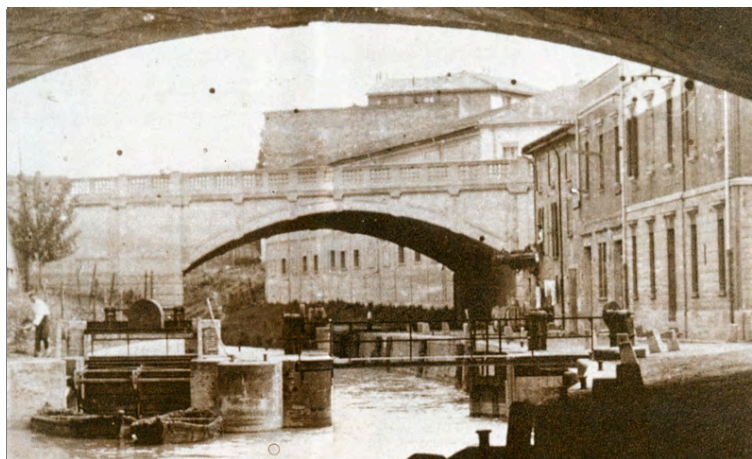

def/ese\_2

IL LUNGO NAVILE  
INTERVENTI PER  
IL COMPLETAMENTO  
DELL'ITINERARIO  
DA CASALECCHIO  
A CASTEL MAGGIORE

**CASTEL MAGGIORE  
PROGETTO  
DEFINITIVO / ESECUTIVO  
2° STRALCIO**



progettisti

Mariateresa Guerra Dott. in Scienze Agrarie  
Fondazione Villa Ghigi - Via S. Mamolo 105, Bologna

arch. Elena Vincenzi  
Via Masaccio 3, Bologna

collaboratori

arch. Aurora Toma  
Silvia Salvatorelli (Fondazione Villa Ghigi)

responsabile  
per la sicurezza

geom. Andrea Gentilini  
via Ponte, Grizzana (Bo)

responsabile del  
procedimento

geom. Lucia Campana



FONDAZIONE DEL  
MONTE  
1473

FONDAZIONE  
VILLA GHIGI

**CME**



COMPUTO  
METRICO  
ESTIMATIVO E  
QUADRO  
ECONOMICO  
maggio 2016

	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE								
	<b>LUNGO NAVILE - INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITINERARIO DA CASALECCHIO A CASTEL MAGGIORE</b>								
	<b>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO SECONDO STRALCIO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>								
codice EP	descrizione	u. m.	n°	lunghezza	alt	quantità	importo unitario	importo totale	
	<b>SEGNALETICA E GRAFICA</b>								
<b>SA1</b>	Pannello tipo A -Toponomastico su parapetto metallico Fornitura e posa di pannello 80 x 80 cm monofacciale in alluminio sp. 2 mm pressopiegato, verniciato su entrambi i lati, predisposto per essere installato al parapetto metallico tramite piastrine o staffe poste sul retro del pannello. Compresa possibilità di montare i pannelli accoppiati fronte/retro sui due lati del parapetto. Decorazione solo su un fronte in prespaziato realizzato in pellicola fusa di alta qualità. Compresi esecutivi di stampa sulla base di layout grafico fornito dalla DL								
	Di Vittorio	cad	2,00	1,00	1,00	2,00			
	Castello	cad	2,00	1,00	1,00	2,00			
	<b>totale</b>	<b>cad</b>				<b>4,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>SA2</b>	Pannello tipo A -Toponomastico su palo Fornitura e posa di pannello 80 x 80 cm monofacciale in alluminio sp. 2 mm pressopiegato, verniciato su entrambi i lati, predisposto per essere installato a palo, ove non è presente il parapetto, secondo le prescrizioni della DL. Compresa predisposizione di opportuna fondazione o staffaggio, da intendersi compresi nel prezzo, compresi scavi, reinterri, ripristini. Decorazione solo su un fronte in prespaziato realizzato in pellicola fusa di alta qualità. Compresi esecutivi di stampa sulla base di layout grafico fornito dalla DL								
	Confine con Bologna	cad	1,00	1,00	1,00	1,00			
	<b>totale</b>	<b>cad</b>				<b>1,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>SB</b>	Pannello tipo B - Leggio Fornitura e posa di pannello complessivamente 80 x 70 cm (50+20 cm) monofacciale in alluminio sp. 4-5 mm pressopiegato da un lato, verniciato su entrambi i lati, predisposto per essere installato al parapetto metallico tramite piastrine poste sul retro del pannello, o a parete (distanziato con opportuno supporto), o a palo, ove non è presente il parapetto, secondo le prescrizioni della DL. Compresa fornitura e posa del palo, comprese fondazioni e/o staffe di ancoraggio. Decorazione monofacciale in stampa digitale ad alta risoluzione su pellicola vinilica protetta opaca. Compresi esecutivi di stampa sulla base di layout grafico fornito dalla DL								
	Castello	cad	1,00	1,00	1,00	1,00	400,00	400,00	
<b>SC</b>	Pannello tipo C - Pannello segnaletico Fornitura e posa pannello 25 x 25 cm, in alluminio spessore 3 mm, predisposto per essere installato in aderenza a supporti vari, con decorazione in stampa digitale ad alta risoluzione su pellicola vinilica protetta opaca. Installazione tramite viti a testa piana o piastrine in acciaio inox. Predisposto per essere installato su vari supporti esistenti o di progetto. Compresi supporti e compresi esecutivi di stampa sulla base di layout grafico fornito dalla DL								
	Di Vittorio	cad	2,00	1,00	1,00	2,00	70,00	140,00	

codice EP	descrizione	u. m.	n°	lungh	alt	quantità	importo unitario	importo totale
<b>SD</b>	Pannello tipo D - Segnavia Fornitura e posa di strisce in alluminio flessibile, spessore 6/10 dimensione indicativa 20-60x5,5 cm, decorate in stampa digitale. La lunghezza può variare in relazione alle informazioni presenti. Installazione su supporti esistenti tramite viti, chiodi, colle di montaggio, fascette regolabili o fasce elastiche secondo le indicazioni della DL. Predisposte per essere installate su vari supporti esistenti: staccionate, parapetti, fusti di alberi etc. Compresi esecutivi di stampa sulla base di layout grafico fornito dalla DL							
	intero percorso	cad	10,00	1,00	1,00	10,00	20,00	200,00
<b>SE</b>	Pannello tipo E - Canalocchio Fornitura e posa di palo tubolare in acciaio, con trattamento a cataforesi, verniciato, con pannello in alluminio pressopiegato e fissato al palo, e con decorazione in stampa digitale ad alta risoluzione su pellicola vinilica protetta opaca. Sulla cima del palo tubolare verrà installata una girandola in lamiera di alluminio, pressopiegato spessore 3 mm, con decorazione in stampa digitale ad alta risoluzione su pellicola vinilica protetta opaca. Compresi dispositivi idonei di fissaggio, eventuale fondazioni, scavi e reinterri. Compresi inoltre esecutivi di stampa sulla base di layout grafico fornito dalla DL							
	Di Vittorio	cad	1,00	1,00	1,00	1,00		
	totale	cad				1,00	1.300,00	1.300,00
<b>16.STR.130 212</b>	Balaustra metallica							
	Castello	ml	8,00	1,00	1,00	8,00		
	totale	ml				8,00	210,00	1.680,00
	<b>TOTALE</b>							<b>5.020,00</b>

descrizione	u. m.	n°	lunghezza	alt	quantità
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					
<b>LUNGO NAVILE - INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITINERARIO DA CASALECCHIO A CASTEL MAGGIORE</b>					
<b>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO SECONDO STRALCIO - QUADRO ECONOMICO</b>					
<b>IMPORTO LAVORI</b>					
SEGNALETICA					5.020,00
<b>totale</b>					<b>5.020,00</b>
Di cui: Importo oneri sicurezza					330,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta					3.283,00
Importo mano d'opera non soggetto a ribasso d'asta 30%					1.737,00
Importo a base di gara					5.020,00
IVA 22%					1.104,40
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>					<b>6.124,40</b>
Somme accantonate per progetto grafico invito e apparato segnaletico					700,00
IVA 22% su progetto grafico					154,00
Contributo autorità di vigilanza					30,00
<b>TOTALE</b>					<b>7.008,40</b>